




**Alfonsoeme**  
Siempre Listos

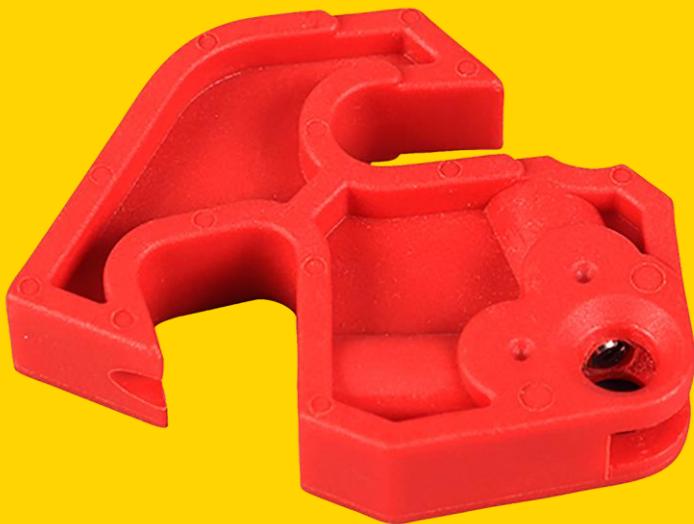

Trusted every day


## Bloqueador de breaker

**Información técnica:** En los protocolos de seguridad, los sistemas de bloqueo y etiquetado son esenciales para establecer un programa efectivo de Control de Energía Peligrosa. Las labores habituales en la industria, como el mantenimiento, la reparación y la supervisión de maquinaria e instalaciones, requieren de estos sistemas para garantizar la seguridad. Consulte OSHA 29CFR 1910.147 en donde se identifican y establecen los requisitos mínimos para el aseguramiento de protección y desconexión de máquinas y energías peligrosas.

**Usos:** Bloqueador para breakers de tamaño pequeño con ancho de interruptor  $\leq 9.3$  mm y breakers de tamaño mediano con ancho de interruptor  $\leq 12$  mm.

**Garantía:** 1 año por defectos de fabricación, no se asumirá responsabilidad por lesiones o daños, ya sean directos o indirectos, que resulten de la incorrecta asignación, almacenamiento, mantenimiento, negligencia o uso inapropiado del producto.

## Dimensiones



A	B	C	D	E
14	45	57	7	8

## Elementos Complementarios de Uso



# Especificaciones

Material Nylon plástico Poliamida.

Acabado / Color



Rojo

Aplicación



Energía  
eléctrica

Características Técnicas

Ajuste mediante tornillo con un destornillador de estrella.

SKU	Descripción
0016010	ACC BLOQUEO BREAKER 9 12MM

## Mantenimiento y almacenamiento

Almacene el producto en un área seca, distante de condiciones climáticas adversas, altas temperaturas o sustancias que puedan ocasionar daños y perjudicar los dispositivos de bloqueo y etiquetado.

Si desea realizar limpieza, haga uso de un trapo húmedo libre de desengrasantes, solventes o sustancias que puedan afectar el material del producto.

## Instrucciones de uso

Cada equipo de bloqueo debe estar equipado con un candado de bloqueo y la tarjeta de identificación del responsable del mantenimiento correspondiente.

1. Reconozca el breaker que requiere bloquear.
2. Ubique el dispositivo bloqueador de breaker dependiendo del tamaño sobre el interruptor.
3. Asegure el tornillo para ajustar la mordaza que fija el dispositivo al interruptor.
4. Utilice el candado para bloquearlo e identifique con la tarjeta.



VIA 40 # 77-77 BARRANQUILLA- COLOMBIA

TELS 605-3531734-37-41 605-3568233

alfonsoeme@alfonsoeme.com

Celular:320 7349971

