



Yale



Alfonsoeme
Siempre Listos




Bloqueadores de Válvula

Información técnica: En los protocolos de seguridad, los sistemas de bloqueo y etiquetado son esenciales para establecer un programa efectivo de Control de Energía Peligrosa. Las labores habituales en la industria, como el mantenimiento, la reparación y la supervisión de maquinaria e instalaciones, requieren de estos sistemas para garantizar la seguridad. Consulte OSHA 29CFR 1910.147 en donde se identifican y establecen los requisitos mínimos para el aseguramiento de protección y desconexión de máquinas y energías peligrosas.

Usos: Bloqueo de válvulas industriales de diferentes diámetros.
 77 mm: Para bloqueo de válvulas de 25 mm a 64 mm
 140 mm: Para bloqueo de válvulas de 64 mm a 127 mm
 165 mm: Para bloqueo de válvulas de 127 mm a 165 mm
 254 mm: Para bloqueo de válvulas de 165 mm a 254 mm

Garantía: 1 año por defectos de fabricación, no se asumirá responsabilidad por lesiones o daños, ya sean directos o indirectos, que resulten de la incorrecta asignación, almacenamiento, mantenimiento, negligencia o uso inapropiado del producto.

Dimensiones

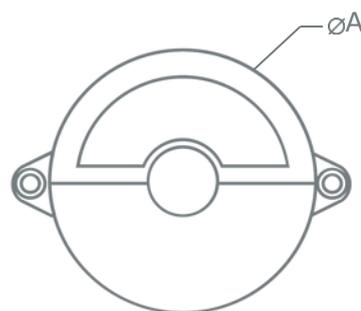

Medidas en mm
4 tamaños

| A | 254 | 165 | 140 | 77 |
|---|-----|-----|-----|----|
|---|-----|-----|-----|----|

Elementos Complementarios de Uso



Trusted every day

Especificaciones

| | |
|--------------------------|--|
| Material | Fabricado en nylon plástico de alta resistencia. |
| Acabado / Color |  Rojo |
| Aplicación |  Energía hidráulica  Energía neumática |
| Características Técnicas | Puede ser utilizado para bloqueo de tanques, incluidos los de propano. |

| SKU | Descripción |
|---------|----------------------------|
| 0001158 | ACC BLOQ VÁLVULA 25 64 MM |
| 0001163 | ACC BLOQ VÁLVULA 64 127MM |
| 0016012 | ACC BLOQ VÁLVULA 127 165MM |
| 0016013 | ACC BLOQ VÁLVULA 165 254MM |

Mantenimiento y Almacenamiento

Almacene el producto en un área seca, distante de condiciones climáticas adversas, altas temperaturas o sustancias que puedan ocasionar daños y perjudicar los dispositivos de bloqueo y etiquetado.

Si desea realizar limpieza haga uso de un trapo húmedo libre de desengrasantes, solventes o sustancias que puedan afectar el material del producto.



Instrucciones de uso

Cada equipo de bloqueo debe estar equipado con un candado de bloqueo y la tarjeta de identificación del responsable correspondiente.

1. Reconozca el elemento que desea bloquear
2. Realice la apertura del elemento bloqueador y ubíquelo sobre la válvula.
3. Cierre el elemento alrededor de la válvula para generar el bloqueo
4. Introduzca el candado en el orificio lateral del elemento y asegúrelo.
5. Identifique con la tarjeta correspondiente.

