

ACCESORIO DE

SEGURIDAD

REFERENCIA: PP-YRP-1

PERCHA DE ESPACIOS CONFINADOS

Descripción

Percha para realizar actividades de suspensión para trabajo en alturas en espacios confinados con una argolla D para conexión al sistema de trabajo.


Generalidades

La percha PP-YRP-1 es un elemento que hace parte del Sistema Personal de Trabajo seguro en alturas y su uso se recomienda en la realización de trabajos en alturas superiores a 1,50m), brindando y en trabajos prolongados en suspensión de mas de 5 minutos cumple funciones como:

-Ascenso y descenso de personas en espacios confinados.
-Apoyo para el sistema de descenso controlado.

• **PP-YRP-1:** Percha para ascenso y descenso controlado en Espacios Confinados, con argolla superior para sujetar al sistema de poleas y dos ganchos pequeños doble seguro de 3/4" para enganchar únicamente en las argollas de los hombros del arnés.

- La Percha está hecha en reata de poliéster 45mm de alta resistencia con una barra horizontal de aluminio de 34,5 cm de largo y 1" de diámetro.
- La Percha es compatible con las referencias (Ref: 50-13, Ref: PAR-PLFC-P4), debe ser utilizada como un elemento adicional en los sistemas para protección contra caídas en espacios confinados.
- No usar con elementos para elevación de carga de materiales como tarros con cemento, agua, herramientas, etc.

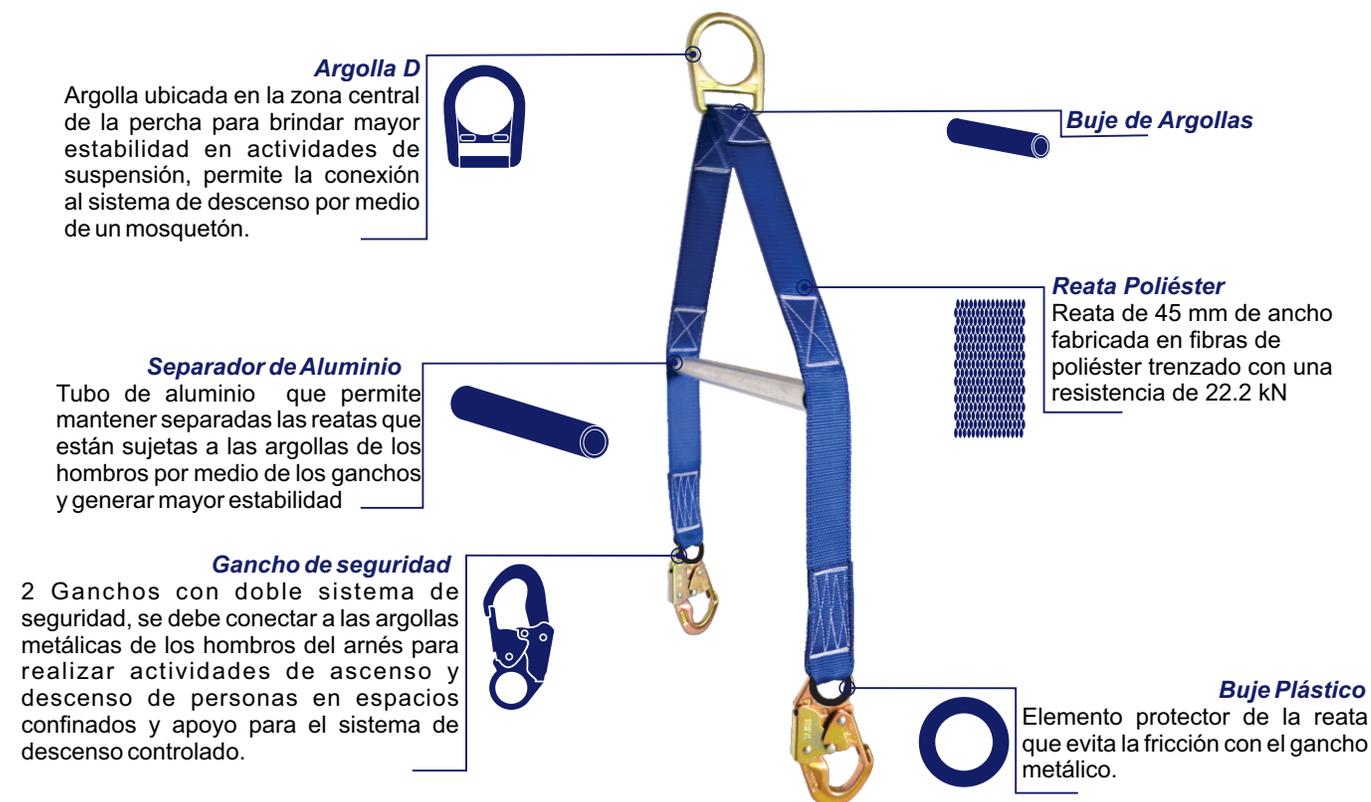

IMPORTANTE:

Esta línea no debe ser utilizada como implemento para deportes extremos con caída libre.

Características

- Reata 100% de poliéster resistente a la tensión y abrasión.
- Incluye etiqueta con información y espacios de inspección.
- Costuras fabricadas en hilo poliéster de alta resistencia.
- Posee 1 argolla metálicas con protección tropicalizada.
- Posee 2 ganchos metálicos con protección tropicalizada.
- Fabricado en Reata de 45 mm de ancho.
- Reatas y costuras de fácil inspección.

Aplicaciones

- Actividades de suspensión (Argolla D)
- Ascenso y Descenso controlado (Argolla D)
- Trabajos en alturas sectores:

Industrias
 Instalaciones
 Construcción
 Servicios de Redes
 Servicios de Pinturas
 Limpieza de Exteriores
 Trabajos especializados

Componentes de Fabricación

ELEMENTO	Q	REQUISITOS NORMATIVOS			MATERIAL	COLOR	PESO
		NORMA	RESISTENCIA	VALOR REAL			
Reata		ANSI Z359.11-2014	Mayor a 22.2kN	29 kN	Poliéster	Azul, Verde Neón	
		NTC 2037-2010	Mayor a 22.2kN				
Gancho de 21 mm	2	ANSI Z359.12-2009	Mayor a 22,2 kN	37 kN	Acero	Zincado Amarillo	332 g
		NTC 2037-2010	Mayor a 22,2 kN				
Argolla D	1	ANSI Z359.12-2009	Mayor a 22.2kN	32 kN	Acero	Zincado Amarillo	146g
		NTC 2037-2010	Mayor a 22.2kN				

Advertencias

- La vida útil de este producto está dada por el uso, el cuidado, el mantenimiento y el almacenamiento adecuado.
- El tiempo de vida útil inicia al momento en que la percha es sometida a su primer uso, no se debe tener en cuenta la fecha de fabricación para determinar el tiempo de servicio.
- Se deben seguir las instrucciones del fabricante que se incluirán con la percha al momento de ser despachado.
- Para el uso de esta percha debe haber realizado un correcto cálculo de los requerimientos del sistema de protección contra caídas o trabajo seguro en alturas que va a utilizar. (Altura de trabajo, tipo de trabajo y/o actividad a realizar)
- No debe alterar el equipo.
- Este equipo no es resistente a químicos, llama, corriente eléctrica, por lo tanto tome las precauciones necesarias para su uso en ambientes que tengan estas fuentes de riesgo.
- Este equipo ofrece protección limitada en ambientes altamente corrosivos, por lo tanto tome las precauciones necesarias para proteger el equipo y alargar su tiempo de vida útil.
- Este equipo no ofrece protección a la luz solar, por lo que mantenerlo por largos periodos a la luz solar podría tener efectos de decoloración, tome las precauciones necesarias para proteger el equipo y alargar su tiempo de vida útil.
- El usuario debe estar capacitado y entrenado para el uso de este equipo, por lo que debe cumplir con los requisitos de entrenamiento exigidos por la Resolución 1409 de 2012 y el Gobierno Nacional de Colombia.

Políticas de Garantía

La garantía de este equipo solo aplica antes de su primer uso por defectos de fabricación o defectos de alguna de sus partes.
 - Como defectos de fabricación se pueden tener: Deshilachamiento en reatas o costuras, descosidos, hebillas plásticas dañadas, ausencia de partes.

NO SE ACEPTA UN PRODUCTO SI PRESENTA:

- Reatas contaminadas por pintura ni deshilachadas, las costuras no debe presentar desgaste.
- Falta de alguna de las etiquetas o ilegibilidad de las mismas.
- Daños en los elementos metálicos tales como rupturas, bordes punzantes, deformación, corrosión, ataques químicos, alteración y uso excesivo.
- Daños ocasionados en las reatas por nudos, elongación excesiva, ataques químicos, sulfatación, suciedad excesiva, abrasión, alteraciones, lubricación excesiva y uso excesivo.
- Alteraciones, ausencia de partes, o evidencia de defectos, daños debido a funciones realizadas de manera impropia, o por dispositivos mecánicos y conectores.
- Daños ocasionados por llama, calor o a cualquier elemento que pueda quemar sus fibras.

NOTA:

- Es importante leer la información que lleva la guía de instrucciones incluida antes de utilizar cualquier producto.
- La empresa no se hace responsable de ningún producto que haya sido reparado fuera de nuestras instalaciones.
- No se aceptan cambio de productos por baja rotación.

IMPORTANTE:

La vida útil de este producto está dada por el uso, el cuidado, el mantenimiento y el almacenamiento adecuado.