



Ficha Técnica
**PROTECCION MANUAL
HARD RESISTER
BG503R**

Descripcion Tecnica

Unidad de empaque:	Caja por 120 pares
Composición:	70% Cloruro de polivinilo 30% poliester algodón
Referencia:	BG503R
Tallaje:	10 - Estandar
Largo:	16"
Peso por par:	320 gramos
Norma:	EN 420 CAT II EN388 4121X CE

Aplicaciones

Manejo para derivados de petroleo. Para solventes aromaticos. Cargas pesadas. Manejo de pinturas y alto rango de resistencia a quimicos acidos.

Caracteristicas

- Guante de protección Industrial
- Sintético de alto rendimiento (PVC/nitrilo)
- Revestido en lino textil.
- Forma anatómica con dedos curvados y yema acanaladas.
- Recubrimiento con terminado corrugado en PVC para mejor agarre


Cuidado Tecnico

- Se recomienda ventilar el guante después de usarlo.
- Verificar visualmente que el guante no tenga defectos o problemas de grietas o desgarros.
- Lavar y secar bien las manos antes de utilizar los guantes.
- No utilizar agentes limpiadores químicos para la limpieza del guante.
- Almacenar en un lugar fresco, libre de contaminantes, seco y bien ventilado.
- Reemplazar los guantes inmediatamente si están rotos, descosidos, rasgados o perforados.

Protección especializada: Su composición de compuesto de PVC de alto rendimiento les otorga protección química EN 314, protegiendo hasta el codo. Larga durabilidad. El nitrilo garantiza la protección contra la abrasión, lo que los hace adecuados para trabajos de limpieza pesados.



Certificaciones

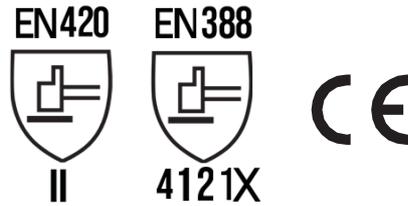

Advertencias

- Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste del guante.
- El trabajador debe evaluar los tipos de peligro y los riesgos a los que va a exponer y luego decidir sobre el producto adecuado de protección necesaria para cada caso.
- Es muy importante conocer el proceso y los riesgos mecánicos: abrasión, corte, rasgado y punción; a los que está expuesta la persona para poder definir el uso del guante adecuado.
- No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el guante y lesiones graves o la muerte del usuario.
- No se recomienda su utilización en procesos de inmersión en líquidos como aceites, grasa, agua, o en operaciones con riesgos químicos o eléctricos con exceso de humedad.

Garantia

Ante cualquier defecto y / o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor más cercanos o escribirnos directamente desde la pagina web www.boyuancolombia.com; El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive el uso incorrecto de este producto.

Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

VIA 40 # 77-77 BARRANQUILLA- COLOMBIA

TELS 605-3531734-37-41 605-3568233

alfonsoeme@alfonsoeme.com

Celular:320 7349971

